

Del nr. 105505152

Serie Serie 550 eSafe, DN 11

Liste over forespørsler

Kategorinavn

Nippler

Kurstittel

Gjenger med utvendig gjenge

Kobling

R 1/4"

Tilkoblingstype

Standard hurtigkuplinger

Nominell strømningsdiameter (mm)

11 mm (0.4")

Luftstrøm (l/min)

4050 l/min (143.0 CFM)

Maks. arbeidstrykk (bar)

16 bar (232 PSI)

Min. spengtrykk (bar)

140 bar (2030 PSI)

Tilkoblingskraft (N)

152 N

Min. temperatur (C)

-20°C — +100°C (-4°F — +212°F)

Materialstandard (std)

Stål

Materiale nippel

Stålherdet (sink)

Standard nippel

ISO 6150 B A-A-59439 11 mm


Standardutstyr

ISO 6150 B, A-A-59439 11 mm

Serie 550 eSafe, DN 11

ISO 6150 B | A-A 59439 standard | Soft-line

eSafe Series 550 er en sikkerhetskupling som har en grepsvennlig design med helautomatisk funksjon. De er mindre, mye mer kompakte og genererer høyere strømning enn sammenlignbare design. eSafe er en enhåndsbetjent sikkerhetskupling som ventilerer før frakobling, noe som eliminerer risikoen for slangerekyl. eSafe-versjonen er i samsvar med ISO-standard 4414.

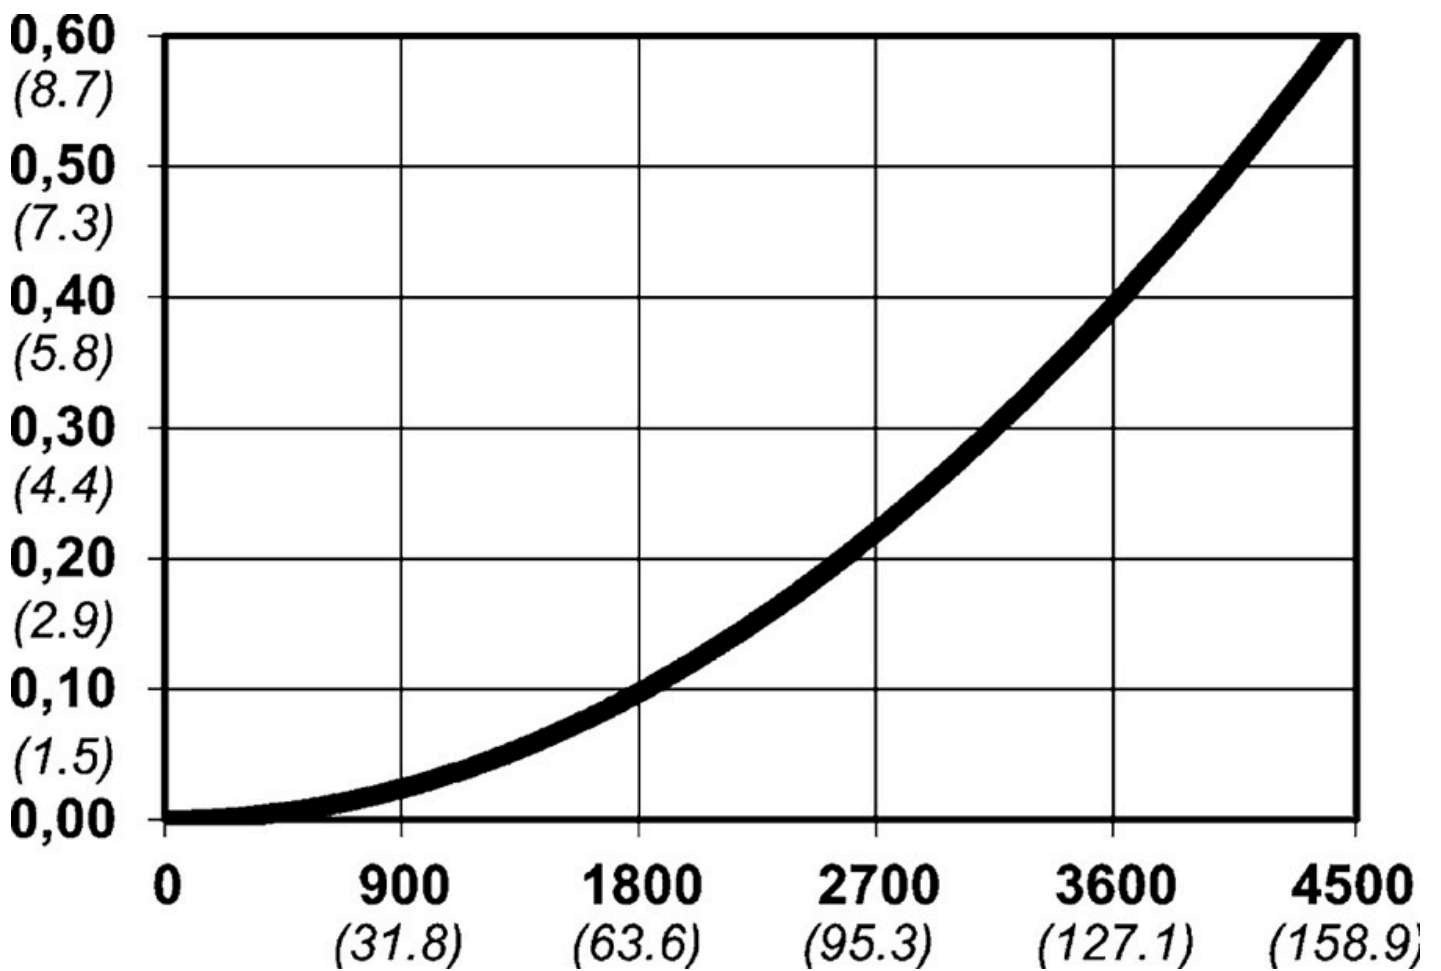

Luftstrøm

Ta kontakt med en autorisert CEJN-distributør for tilgjengelighet og priser. Alle mål er oppgitt i mm. Andre tilkoblinger og tetningsmaterialer på forespørsel. Enkelte varenumre kan være underlagt minimumsbestillinger. CEJN forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten ytterligere varsel. Skrueforbindelser er oppført i henhold til ISO-standarder, med mindre annet er oppgitt.