

Glyserinfylt industrimanometer med bourdonrør

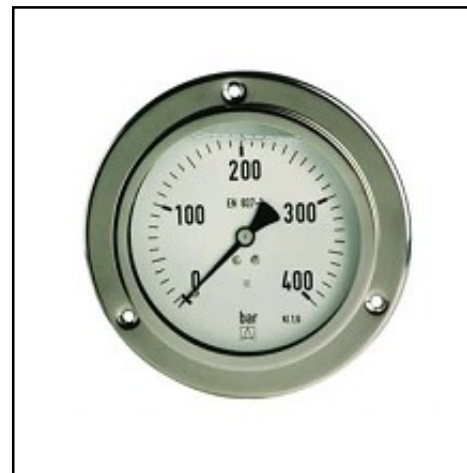
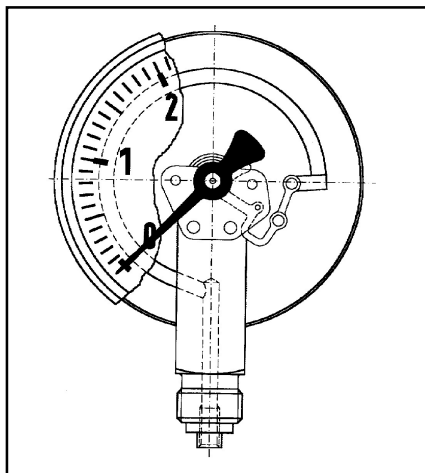
Typegodkjent av DET NORSKE VERITAS

Hasvold a.s



Instrumentering

9063-V



Bruksområde

For gasser og flytende media som ikke er høy-viskøse, ikke er krystalliserende og ikke er aggressive mot Cu-legering. For måling på steder med sterke vibrasjoner og høye dynamiske driftsforhold.

Type

D 7

Diameter

63

Nøyaktighet (EN 837-1/6)

Klasse 1.6

Måleområder (EN 837-1/5)

-1/01/+15 bar
0/0.60/400 bar
ø63 radial til 0/600 bar

Bruksbegrensninger

Statisk belastning:
3/4 x max. skalaverdi
Dynamisk belastning:
2/3 x max. skalaverdi
Kortvarig:
max skalaverdi

Temperaturer

Omgivelse: $T_{min} = -20^{\circ}\text{C}$
 $T_{max} = +60^{\circ}\text{C}$
Medium: $T_{max} = +60^{\circ}\text{C}$

Termiske karakteristikk

Avvik når temperaturen på måleelementet avviker fra $+20^{\circ}\text{C}$.
Økende temp. ca. $\pm 0.4\%/10\text{K}$
Synkende temp. ca. $\pm 0.4\%/10\text{K}$
av full skalaverdi

Beskyttelse

IP 65 (EN 60529)
IP 54 med utlufting (≤ 25 bar)

Standard versjon

Anslutning

Messing, under eller bak (senter)
R1/4" - NV 14
(EN 837-1/7.3)

Målesystem

Bourdonrør element i Cu legering
 ≤ 60 bar sirkelform
 > 60 bar skrueform

Viserverk

Messing

Skala

Aluminium, hvit
Skalering, sort

Viser

Aluminium, sort

Hus

AISI-304 (1.4301)
med utlufting (≤ 25 bar)

Falsering

AISI-304 (1.4301)

Frontglass

Kunststoff

Fylling

Glyserin (99,5%)

Options

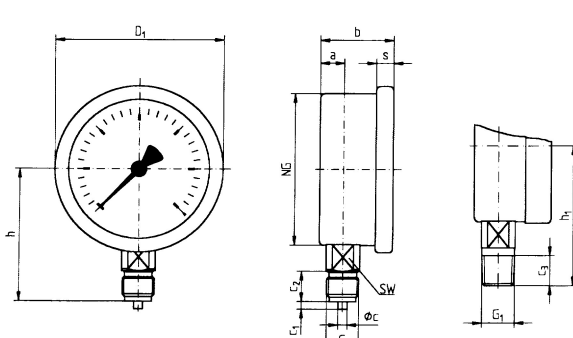
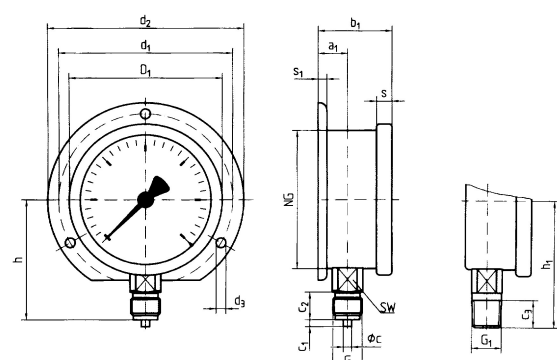
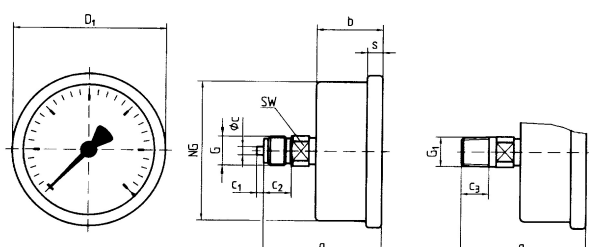
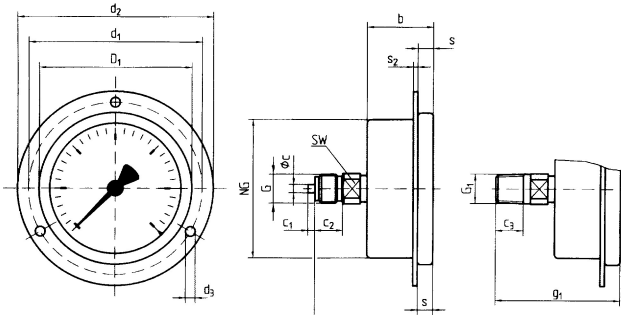
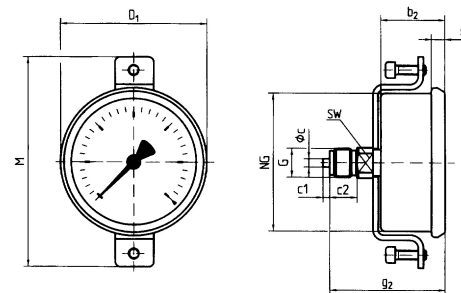
Bakflens (ø63)
Bøylefeste
3-hulls frontflens (ø63)

Det bør alltid brukes manometerkran/ventil. Avlast manometeret for trykk når det ikke er i bruk

Glyserinfylt industrimanometer med bourdonrør

type D 7- ø50/63

Hus, typer og dimensjoner

<i>Anslutning under</i>  <i>Type A-V</i>	<i>Anslutning under, bakflens</i>  <i>Type F-V</i>
<i>Anslutning bak, senter</i>  <i>Type B-V</i>	<i>Anslutning bak, frontflens</i>  <i>Type D-V</i>
<i>Anslutning bak, 3-kant ring med bøylefeste</i>  <i>Type G-V</i>	

Dimensjoner (mm)

Husdiameter	a	a1	b	b1	b2	c	c1	c2	c3	d1	d2	d3	D1	G	G1	g	g1	g2	h	h1	M
50	10.5		29			5	3	12	15				53	1/4"	1/4" NPT	51	54		46	49	80
63	10	13.5	31	34.5	33.5	5	3	12	15	75	85	3.5	69	1/4"	1/4" NPT	53	56	55.5	53	56	93
Husdiameter	S	S1	S2	S3	NV																
50	6				14																
63	7	5.5	2	9.5	14																