


Justerbart fastpunkt med rørklamme til termisk innfesting

Kompakt til lettere belastninger.

Tekniske data

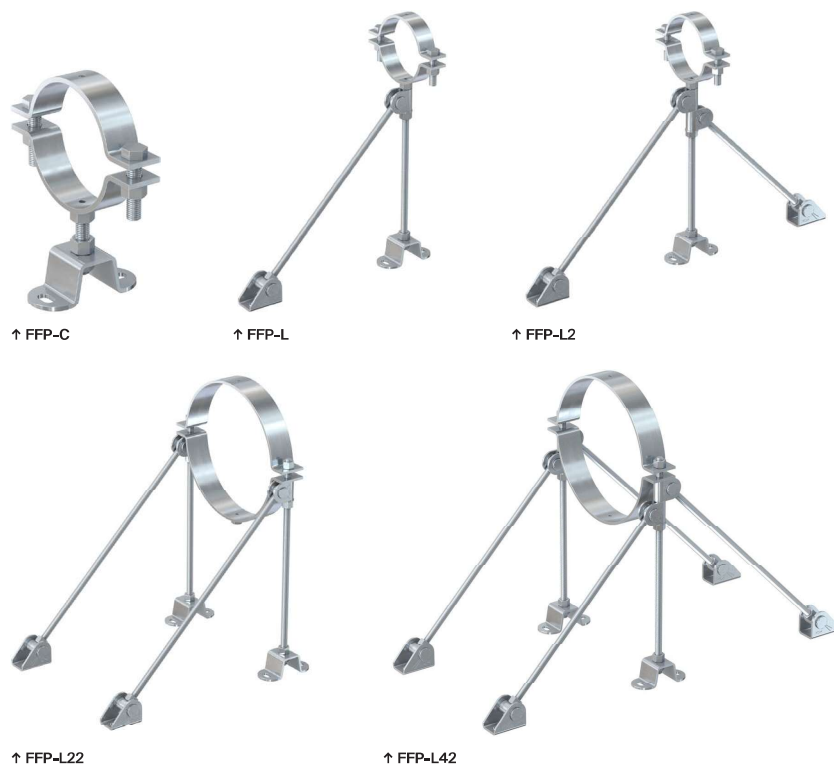

Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Temperatur: -30°C til +300°C

Type	Artikkel nr	Leverandør nr	Gjenge Ø mm	Passer til max. Ø mm	Maks anbefalt axial statisk verdi N_{rec} (kN)	Min. høyde mm	Maks høyde mm	Montasjevinkel	Antall pr. pakke
Fixpoint FFP-C compact	1360721	567696	M16	FFSC opp til 60,3	5,0	100	150	-	1
Fixpoint FFP-L light	1360722	567697	M16	FFSC opp til 139,7	3,0	270	500	35° - 45°	1
Fixpoint FFP-L2 light	1360723	567698	M16	FFSC opp til 139,7	7,0	320	500	35° - 45°	1
Fixpoint FFP-L22 light	1360724	567699	M16	FFSC opp til 193,7	4,0	200	500	35° - 45°	1
Fixpoint FFP-L42 light	1360725	567700	M16	FFSC opp til 193,7	7,0	250	500	35° - 45°	1