

Produktblad

Matris Valero

Matris Valero används för att få en specifik struktur på betongytan. Valeros matriser består av en tunn plast och används utan formsläppmedel. Monteras med häftklammer direkt på gjutformen. Matrisen är en engångsmatris men kan återanvändas beroende på hantering vid gjutning.

- Ger betongytan en specifik struktur
- Enkelt montage
- Många olika strukturer att välja på
- Prisvärd lösning

Matriserna består av en patenterad teknik och är redo att användas på alla typer av former, både vertikalt och horisontellt.

På grund av sin låga vikt och flexibilitet anpassar sig matriserna till alla typer av konturer och former. Valeros matriser ger betongkonstruktion en unik finish. Nedan visas ett axplock av mönstermatriser, fler modeller tillhandahålls på förfrågan.

Använd inte formolja, det kan skada matrisen och den färdiga betongen.



Teknisk Data

Längd: 4 m
Bredd: 1,1 - 1,3 m



Nr. 02



Nr. 05




Nr. 51



Nr. 53



Nr. 57

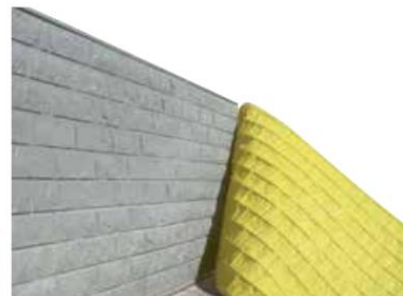

Nr. 58

Använd alltid skyddsutrustning enligt arbetsplatsens riskbedömning