


Installasjonstang TriCut Professional electric i blister 170 mm, 7" (38853)

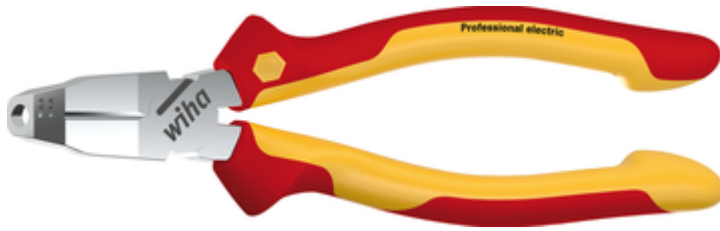

Bestillingsnummer: 38853

Artikkelnummer: Z14117006SB

EAN: 4010995388539

Tolltariffnummer: 82032000

Gjør arbeidet enklere for deg: Den vinklede hodeformen gjør det mulig å arbeide på vanskelig tilgjengelige steder, som f.eks. installasjonsbokser.

Senker kostnadene dine: Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep.

Sparer penger: Du trenger bare ett verktøy til de tre arbeidsoppgavene kapping, avmantling og avisolering.

Øker effektiviteten din: Tre verktøy i ett. Sparer 60 % volum, 50 % vekt, for 100 % effektivitet.

Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

Arbeidsområde: Egnet til kutting av myke og harde tråder og NYM-ledninger. Også egnet for avmantling av runde kabler og kabler for våtrom, samt avisolering av ledninger også på vanskelig tilgjengelige steder som for eksempel i forgrenings- og fordelingsbokser.

TriCut installasjonstang electric gjør tre arbeidsoperasjoner. Installasjonstangen har høy kvalitet og er perfekt til bearbeiding av kabler, ettersom den kombinerer de tre viktigste verktøyene i ett: en sideavbiter, et avmantlingsverktøy og en avisoleringstang. Den spesielle bueformen på tanghodet gir mulighet til ergonomisk og kraftbesparende avmantling og avisolering i kabelens og tangens lengderetning. TriCut har dermed et vesentlig fortrinn sammenlignet med andre tenger fremfor alt der det er trangt, for eksempel i forgrenings- og fordelingsbokser. Med sideavbiteren er det også mulig å kutte hardere tråder og til og med kjettinger, i tillegg til kabler. Den ekstra brede grepsflaten med integrerte harde og myke soner og de bøyde endene på håndtaket hindrer at fingrene glir. Tengene er individuelt testet i samsvar med den internasjonale standarden IEC 60900 og gir kompromissløs sikkerhet og mulighet til sikkert arbeid på deler som står under spenning inntil 1000 V AC.

Testet i henhold til IEC 60900.

Tolltariffnummer	82032000
------------------	----------

Avisoleringsområde tverrsnitt min. (mm ²)	1.5 mm ²
--	---------------------

Avisoleringsområde tverrsnitt maks. (mm ²)	2.5 mm ²
---	---------------------

Selvbetjening - Emballasje	Ja
Diameter max	1.6 mm
Hard tråd	1.6 mm
Middels hard tråd	2.5 mm
Myk tråd	4 mm
Skjærekraft	13
Total lengde (mm)	170 mm
Total lengde (Inch)	7"
Verktøy for elektrisk utstyr	Ja
Country of origin (ISO 3166-1 Alpha 3)	VNM