Sprinklerkil




Användningsområden
Sprinklerkilen är ett nödverktyg som är utformat för att tillfälligt reducera vattenflödet från ett utlöst sprinklerhuvud.

Materialspecifikationer
HDPE (högdensitetspolyeten) med ett smältområde: 125–135 °C. Väger 80,2 gram.

Säkerhetsanvisningar
- Endast avsedd som tillfälligt hjälpmedel och får inte utsättas för belastning.
- Undvik kraftiga slag, öppen låga och höga temperaturer.
- Produkten är inte en tryckbärande komponent.

Dimensioner

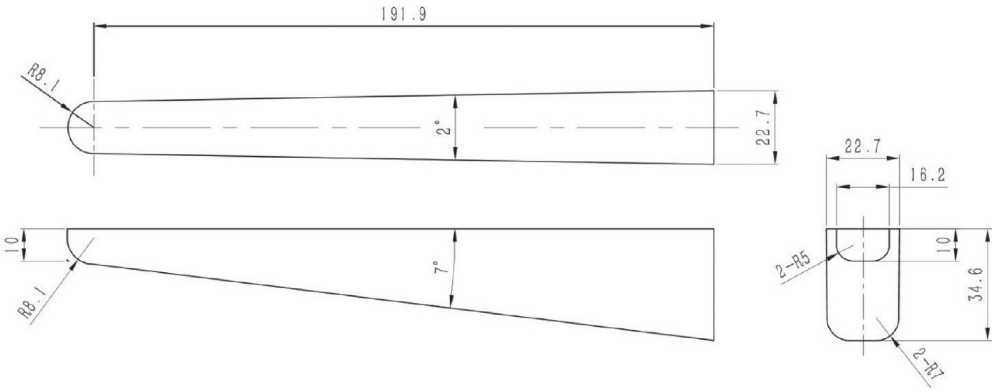

NORDICflow®

Produced by Ahlsell AB
117 98 Stockholm
www.ahlsell.com