






INSTALLER DEN. STOL PÅ DEN.

ArmaFix Ecolight

Isolasjonshengeklammer med miljøvennlig PET-
kjerne

- // Rask og enkel termisk isolasjon av røret for standard bruksområder
- // Forhindrer termisk kontaktdannelse
- // Passer med isolasjonsstørrelser fra Armacell
- // Forsegler seg selv, rask og enkel å installere
- // Lettvekt, men holdbar
- // PET-kjerne med 100 % resirkulert etterforbrukerinnehold

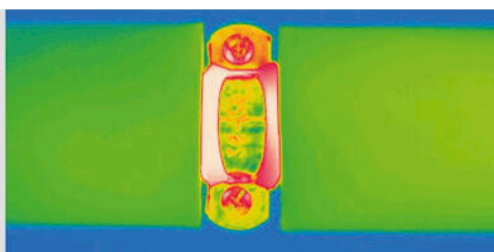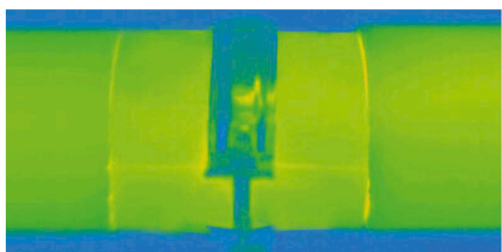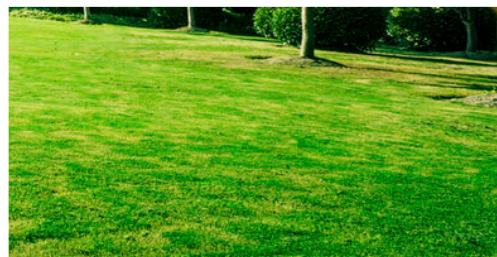

 **armacell**[®]
ArmaFix[™]

TEKNISKE DATA - ARMAFIX ECOLIGHT

Kort beskrivelse	Røropplagring og kanalopplagring for kjøling, aircondition og ventilasjonskanaler for å hindre kondens og kuldebro i rør-/kanalopphenget. Termisk frakoblet i en del, med 2 ArmaFORM PET skumseksjoner og med to-sidig selvklebende limskjøt. Alle dimensjoner passer til ArmaFlex isolasjon av nominell tykkelse.		
Materialtype	Bærende PET-segmenter med Armacell-isolasjon. Utvendig bekledning laget av PVC-folie.		
Produktfargeområde	Svart		
Applikasjoner	Termiske lengdeutvidelser kan forårsake press på installasjonen ved bruk på anlegg med vekseltemperaturer. Ta hensyn til dette når isoleringen planlegges.		
Egenskap	Verdi / Vurdering		Standard / Testmetode
Temperatur området			
Servicetemperatur	Min. °C	Maks. °C	EN 14706, EN 14707, EN 14304
	0	80	
Varmeledningsevne			
1 - Varmeledningsevne	Øm	23 °C	EN ISO 13787, EN 12667, EN ISO 8497
	λd [W/(m·K)]	0,034	
	1 - Område	PET-skum	
Brannegenskaper og godkjenninger			
Brannklasse	Euroklasse: E Brannklassifiseringen i kombinasjon med ArmaFlex og avstandsskål kan være bedre, avhengig av hvilken ArmaFlex-isolasjon som kombineres.		EN 13501-1, EN 13823, EN ISO 11925-2
Fysiske egenskaper			
Tetthet	95 - 105 kg/m³ (røropplagringssegmenter)		
Hels og miljø			
Tilleggsfunksjoner	Fri for SCCP og MCCP		
Andre tekniske funksjoner			
Holdbarhet	3 år		
Lagring	Kan oppbevares i tørre, rene rom med normal relativ fuktighet (50 % til 70 %) og omgivelsestemperatur (0 °C til 35 °C).		

Røropplagring – kombipakke

13 mm						19 mm					
Ytre diameter til rør [mm]	Maksimum tillatt distanse [m]	Bestillingskode	Isolasjonstykkelse [mm]	Lages på bestilling	Kartong innhold [deler]	Ytre diameter til rør [mm]	Maksimum tillatt distanse [m]	Bestillingskode	Isolasjonstykkelse [mm]	Lages på bestilling	Kartong innhold [deler]
10	2	ECP-13x010 K	13	*	25 stk.	10	2	ECP-19X010 K	19		25 stk.
12	2	ECP-13x012 K	13	*	25 stk.	12	2	ECP-19X012 K	19		25 stk.
15	2	ECP-13x015 K	13	*	25 stk.	15	2	ECP-19X015 K	19		25 stk.
18	2	ECP-13x018 K	13	*	25 stk.	18	2	ECP-19X018 K	19		25 stk.
22	2	ECP-13x022 K	13	*	25 stk.	22	2	ECP-19X022 K	19		25 stk.
28	3	ECP-13x028 K	13	*	25 stk.	28	3	ECP-19X028 K	19		25 stk.
35	3	ECP-13x035 K	13	*	25 stk.	35	3	ECP-19X035 K	19		25 stk.
42	3	ECP-13x042 K	13	*	25 stk.	42	3	ECP-19X042 K	19		20 stk.
48	4	ECP-13x048 K	13	*	20 stk.	48	4	ECP-19x048 K	19	*	20 stk.
54	4	ECP-13x054 K	13	*	20 stk.	54	4	ECP-19x054 K	19	*	20 stk.
60	4	ECP-13x060 K	13	*	20 stk.	60	4	ECP-19x060 K	19	*	20 stk.
64	4	ECP-13x064 K	13	*	20 stk.	64	4	ECP-19x064 K	19	*	20 stk.
76	5	ECP-13x076 K	13	*	20 stk.	76	5	ECP-19x076 K	19	*	20 stk.
89	6	ECP-13x089 K	13	*	15 stk.	89	6	ECP-19x089 K	19	*	15 stk.

Røropplagring – kombipakke

25 mm						32 mm					
Ytre diameter til rør [mm]	Maksimum tillatt distanse [m]	Bestillingskode	Isolasjonstykkelse [mm]	Lages på bestilling	Kartong innhold [deler]	Ytre diameter til rør [mm]	Maksimum tillatt distanse [m]	Bestillingskode	Isolasjonstykkelse [mm]	Lages på bestilling	Kartong innhold [deler]
10	2	ECP-25x010 K	25	*	25 stk.	10	2	ECP-32x010 K	32	*	25 stk.
12	2	ECP-25X012 K	25		25 stk.	12	2	ECP-32x012 K	32	*	25 stk.
15	2	ECP-25x015 K	25	*	25 stk.	15	2	ECP-32x015 K	32	*	20 stk.
18	2	ECP-25X018 K	25		25 stk.	18	2	ECP-32x018 K	32	*	20 stk.
22	2	ECP-25x022 K	25	*	25 stk.	22	2	ECP-32x022 K	32	*	20 stk.
28	3	ECP-25x028 K	25	*	20 stk.	28	3	ECP-32x028 K	32	*	20 stk.
35	3	ECP-25x035 K	25	*	20 stk.	35	3	ECP-32X035 K	32		20 stk.
42	3	ECP-25X042 K	25		20 stk.	42	3	ECP-32x042 K	32	*	20 stk.
48	4	ECP-25X048 K	25		20 stk.	48	4	ECP-32x048 K	32	*	20 stk.

Røropplagring – kombipakke

25 mm						32 mm					
Ytre diameter til rør [mm]	Maksimum tillatt distanse [m]	Bestillingskode	Isolasjonstykkelse [mm]	Lages på bestilling	Kartong innhold [deler]	Ytre diameter til rør [mm]	Maksimum tillatt distanse [m]	Bestillingskode	Isolasjonstykkelse [mm]	Lages på bestilling	Kartong innhold [deler]
54	4	ECP-25x054 K	25	*	20 stk.	54	4	ECP-32x054 K	32	*	20 stk.
60	4	ECP-25x060 K	25	*	20 stk.	60	4	ECP-32x060 K	32	*	20 stk.
64	4	ECP-25x064 K	25	*	20 stk.	64	4	ECP-32x064 K	32	*	20 stk.
76	5	ECP-25x076 K	25	*	20 stk.	76	5	ECP-32x076 K	32	*	20 stk.
89	6	ECP-25x089 K	25	*	15 stk.	89	6	ECP-32x089 K	32	*	15 stk.

Røropplagring – type tilkoplingsflate

13 mm							Relatert rørklamme	
Ytre diameter til rør [mm]	Maksimum tillatt distanse [m]	Bestillingskode	Isolasjonstykkelse [mm]	Isolasjonstykkelse [tomme]	Lages på bestilling	Kartong innhold [deler]	Bestillingskode	Kartong innhold [deler]
6	2,0	ECP-13X006	13	0,5		25 stk.	PCX 025/030	25 stk.
10	2,0	ECP-13X010	13	0,5		25 stk.	PCX 033/037	25 stk.
12	2,0	ECP-13X012	13	0,5		25 stk.	PCX 033/037	25 stk.
15	2,0	ECP-13X015	13	0,5		25 stk.	PCX 033/037	25 stk.
18	2,0	ECP-13X018	13	0,5		25 stk.	PCX 038/041	25 stk.
22	2,0	ECP-13X022	13	0,5		25 stk.	PCX 042/046	25 stk.
28	3,0	ECP-13X028	13	0,5		25 stk.	PCX 047/052	25 stk.
32	3,0	ECP-13X032	13	0,5	*	25 stk.	PCX 054/058	25 stk.
35	3,0	ECP-13X035	13	0,5		25 stk.	PCX 054/058	25 stk.
42	3,0	ECP-13X042	13	0,5		25 stk.	PCX 063/068	25 stk.
48	4,0	ECP-13X048	13	0,5	*	20 stk.	PCX 068/073	10 stk.
54	4,0	ECP-13X054	13	0,5	*	20 stk.	PCX 072/080	10 stk.
60	4,0	ECP-13X060	13	0,5	*	20 stk.	PCX 072/080	10 stk.
64	4,0	ECP-13X064	13	0,5	*	20 stk.	PCX 082/085	10 stk.
76	5,0	ECP-13X076	13	0,5	*	20 stk.	PCX 092/099	10 stk.
89	6,0	ECP-13X089	13	0,5	*	15 stk.	PCX 108/112	10 stk.
102	6,0	ECP-13X102	13	0,5	*	15 stk.	PCX 125/130	10 stk.
114	6,0	ECP-13X114	13	0,5	*	15 stk.	PCX 133/137	10 stk.
125	6,0	ECP-13X125	13	0,5	*	10 stk.	PCX 137/142	10 stk.
133	6,0	ECP-13X133	13	0,5	*	10 stk.	PCX 145/152	10 stk.
140	6,0	ECP-13X140	13	0,5	*	10 stk.	-	-
160	6,0	ECP-13X160	13	0,5	*	10 stk.	-	-
168	6,0	ECP-13X168	13	0,5	*	5 stk.	-	-
219	6,0	ECP-13X219	13	0,5	*	5 stk.	-	-
273	6,0	ECP-13X273	13	0,5	*	5 stk.	-	-
324	6,0	ECP-13X324	13	0,5	*	5 stk.	-	-

Røropplagring – type tilkoplingsflate

19 mm							Relatert rørklamme	
Ytre diameter til rør [mm]	Maksimum tillatt distanse [m]	Bestillingskode	Isolasjonstykkelse [mm]	Isolasjonstykkelse [tomme]	Lages på bestilling	Kartong innhold [deler]	Bestillingskode	Kartong innhold [deler]
6	2,0	ECP-19X006	19	0,75	*	25 stk.	PCX 038/041	25 stk.
10	2,0	ECP-19X010	19	0,75		25 stk.	PCX 042/046	25 stk.
12	2,0	ECP-19X012	19	0,75		25 stk.	PCX 042/046	25 stk.
15	2,0	ECP-19X015	19	0,75		25 stk.	PCX 047/052	25 stk.
18	2,0	ECP-19X018	19	0,75		25 stk.	PCX 047/052	25 stk.
22	2,0	ECP-19X022	19	0,75		25 stk.	PCX 054/058	25 stk.
28	3,0	ECP-19X028	19	0,75		25 stk.	PCX 059/063	25 stk.
32	3,0	ECP-19X032	19	0,75		25 stk.	PCX 063/068	25 stk.
35	3,0	ECP-19X035	19	0,75		25 stk.	PCX 068/073	10 stk.
42	3,0	ECP-19X042	19	0,75		20 stk.	PCX 072/080	10 stk.
48	4,0	ECP-19X048	19	0,75		20 stk.	PCX 072/080	10 stk.
54	4,0	ECP-19X054	19	0,75		20 stk.	PCX 082/085	10 stk.
60	4,0	ECP-19X060	19	0,75		20 stk.	PCX 088/092	10 stk.
64	4,0	ECP-19X064	19	0,75	*	20 stk.	PCX 092/099	10 stk.
76	5,0	ECP-19X076	19	0,75		20 stk.	PCX 108/112	10 stk.
89	6,0	ECP-19X089	19	0,75	*	15 stk.	PCX 125/130	10 stk.
102	6,0	ECP-19X102	19	0,75	*	15 stk.	PCX 133/137	10 stk.
114	6,0	ECP-19X114	19	0,75		15 stk.	PCX 137/142	10 stk.
125	6,0	ECP-19X125	19	0,75	*	10 stk.	-	-
133	6,0	ECP-19X133	19	0,75	*	10 stk.	-	-
140	6,0	ECP-19X140	19	0,75	*	10 stk.	-	-
160	6,0	ECP-19X160	19	0,75	*	10 stk.	-	-
168	6,0	ECP-19X168	19	0,75	*	5 stk.	-	-
219	6,0	ECP-19X219	19	0,75	*	5 stk.	-	-
273	6,0	ECP-19X273	19	0,75	*	5 stk.	-	-
324	6,0	ECP-19X324	19	0,75	*	5 stk.	-	-

Røropplagring – type tilkoplingsflate

25 mm							Relatert rørklamme	
Ytre diameter til rør [mm]	Maksimum tillatt distanse [m]	Bestillingskode	Isolasjonstykkelse [mm]	Isolasjonstykkelse [tomme]	Lages på bestilling	Kartong innhold [deler]	Bestillingskode	Kartong innhold [deler]
6	2,0	ECP-25X006	25	1	*	25 stk.	PCX 047/052	25 stk.
10	2,0	ECP-25X010	25	1		25 stk.	PCX 054/058	25 stk.
12	2,0	ECP-25X012	25	1		25 stk.	PCX 059/063	25 stk.
15	2,0	ECP-25X015	25	1	*	25 stk.	PCX 059/063	25 stk.
18	2,0	ECP-25X018	25	1		25 stk.	PCX 063/068	25 stk.
22	2,0	ECP-25X022	25	1		25 stk.	PCX 068/073	10 stk.
28	3,0	ECP-25X028	25	1		20 stk.	PCX 068/073	10 stk.
32	3,0	ECP-25X032	25	1		20 stk.	PCX 072/080	10 stk.
35	3,0	ECP-25X035	25	1		20 stk.	PCX 072/080	10 stk.
42	3,0	ECP-25X042	25	1		20 stk.	PCX 082/085	10 stk.

Røropplagring – type tilkopplingsflate

25 mm							Relatert rørklamme	
Ytre diameter til rør [mm]	Maksimum tillatt distanse [m]	Bestillingskode	Isolasjonstykkelse [mm]	Isolasjonstykkelse [tomme]	Lages på bestilling	Kartong innhold [deler]	Bestillingskode	Kartong innhold [deler]
48	4,0	ECP-25X048	25	1		20 stk.	PCX 088/092	10 stk.
54	4,0	ECP-25X054	25	1	*	20 stk.	PCX 099/103	10 stk.
60	4,0	ECP-25X060	25	1		20 stk.	PCX 099/103	10 stk.
64	4,0	ECP-25X064	25	1	*	20 stk.	PCX 108/112	10 stk.
76	5,0	ECP-25X076	25	1		20 stk.	PCX 112/118	10 stk.
89	6,0	ECP-25X089	25	1	*	15 stk.	PCX 133/137	10 stk.
102	6,0	ECP-25X102	25	1	*	15 stk.	PCX 137/142	10 stk.
114	6,0	ECP-25X114	25	1	*	15 stk.	PCX 159/164	10 stk.
125	6,0	ECP-25X125	25	1	*	10 stk.	-	-
133	6,0	ECP-25X133	25	1	*	10 stk.	-	-
140	6,0	ECP-25X140	25	1	*	10 stk.	-	-
160	6,0	ECP-25X160	25	1	*	10 stk.	-	-
168	6,0	ECP-25X168	25	1	*	5 stk.	-	-
219	6,0	ECP-25X219	25	1	*	5 stk.	-	-
273	6,0	ECP-25X273	25	1	*	5 stk.	-	-
324	6,0	ECP-25X324	25	1	*	5 stk.	-	-

Røropplagring – type tilkopplingsflate

32 mm							Relatert rørklamme	
Ytre diameter til rør [mm]	Maksimum tillatt distanse [m]	Bestillingskode	Isolasjonstykkelse [mm]	Isolasjonstykkelse [tomme]	Lages på bestilling	Kartong innhold [deler]	Bestillingskode	Kartong innhold [deler]
6	2,0	ECP-32X006	32	1,25	*	25 stk.	PCX 063/068	25 stk.
10	2,0	ECP-32X010	32	1,25	*	25 stk.	PCX 068/073	10 stk.
12	2,0	ECP-32X012	32	1,25	*	25 stk.	PCX 068/073	10 stk.
15	2,0	ECP-32X015	32	1,25	*	20 stk.	PCX 068/073	10 stk.
18	2,0	ECP-32X018	32	1,25	*	20 stk.	PCX 072/080	10 stk.
22	2,0	ECP-32X022	32	1,25		20 stk.	PCX 072/080	10 stk.
28	3,0	ECP-32X028	32	1,25		20 stk.	PCX 082/085	10 stk.
32	4,0	ECP-32X032	32	1,25		20 stk.	PCX 088/092	10 stk.
35	3,0	ECP-32X035	32	1,25		20 stk.	PCX 088/092	10 stk.
42	3,0	ECP-32X042	32	1,25		20 stk.	PCX 099/103	10 stk.
48	4,0	ECP-32X048	32	1,25		20 stk.	PCX 108/112	10 stk.
54	4,0	ECP-32X054	32	1,25		20 stk.	PCX 112/118	10 stk.
60	4,0	ECP-32X060	32	1,25		20 stk.	PCX 112/118	10 stk.
64	4,0	ECP-32X064	32	1,25	*	20 stk.	PCX 125/130	10 stk.
76	5,0	ECP-32X076	32	1,25		20 stk.	PCX 133/137	10 stk.
89	6,0	ECP-32X089	32	1,25		15 stk.	PCX 137/142	10 stk.
102	6,0	ECP-32X102	32	1,25	*	15 stk.	-	-
114	6,0	ECP-32X114	32	1,25	*	15 stk.	-	-
125	6,0	ECP-32X125	32	1,25	*	10 stk.	-	-
133	6,0	ECP-32X133	32	1,25	*	10 stk.	-	-

Røropplagring – type tilkoplingsflate

32 mm							Relatert rørklamme	
Ytre diameter til rør [mm]	Maksimum tillatt distanse [m]	Bestillingskode	Isolasjonstykkelse [mm]	Isolasjonstykkelse [tomme]	Lages på bestilling	Kartong innhold [deler]	Bestillingskode	Kartong innhold [deler]
140	6,0	ECP-32X140	32	1,25	*	15 stk.	-	-
160	6,0	ECP-32X160	32	1,25	*	10 stk.	-	-
168	6,0	ECP-32X168	32	1,25	*	15 stk.	-	-
219	6,0	ECP-32X219	32	1,25	*	5 stk.	-	-
273	6,0	ECP-32X273	32	1,25	*	5 stk.	-	-
324	6,0	ECP-32X324	32	1,25	*	5 stk.	-	-

Røropplagring – type tilkoplingsflate

40 mm							Relatert rørklamme	
Ytre diameter til rør [mm]	Maksimum tillatt distanse [m]	Bestillingskode	Isolasjonstykkelse [mm]	Isolasjonstykkelse [tomme]	Lages på bestilling	Kartong innhold [deler]	Bestillingskode	Kartong innhold [deler]
6	2,0	ECP-40X006	40	1,5	*	20 stk.	PCX 072/080	10 stk.
10	2,0	ECP-40X010	40	1,5	*	20 stk.	PCX 082/085	10 stk.
12	2,0	ECP-40X012	40	1,5	*	20 stk.	PCX 082/085	10 stk.
15	2,0	ECP-40X015	40	1,5	*	20 stk.	PCX 088/092	10 stk.
18	2,0	ECP-40X018	40	1,5	*	20 stk.	PCX 088/092	10 stk.
22	2,0	ECP-40X022	40	1,5		20 stk.	PCX 092/099	10 stk.
28	3,0	ECP-40X028	40	1,5	*	20 stk.	PCX 099/103	10 stk.
32	3,0	ECP-40X032	40	1,5	*	20 stk.	PCX 108/112	10 stk.
35	3,0	ECP-40X035	40	1,5		20 stk.	PCX 108/112	10 stk.
42	4,0	ECP-40X042	40	1,5		20 stk.	PCX 112/118	10 stk.
48	4,0	ECP-40X048	40	1,5		20 stk.	PCX 125/130	10 stk.
54	4,0	ECP-40X054	40	1,5		20 stk.	PCX 125/130	10 stk.
60	4,0	ECP-40X060	40	1,5		20 stk.	PCX 133/137	10 stk.
64	4,0	ECP-40X064	40	1,5		20 stk.	PCX 137/142	10 stk.
76	5,0	ECP-40X076	40	1,5		20 stk.	PCX 145/152	10 stk.
89	6,0	ECP-40X089	40	1,5		15 stk.	PCX 164/169	10 stk.
102	6,0	ECP-40X102	40	1,5	*	15 stk.	-	-
108	6,0	ECP-40X108	40	1,5	*	15 stk.	-	-
114	6,0	ECP-40X114	40	1,5	*	15 stk.	-	-
140	6,0	ECP-40X140	40	1,5	*	10 stk.	-	-
160	6,0	ECP-40X160	40	1,5	*	10 stk.	-	-

KUNDENE VÅRE FORVENTER DET BESTE. VI JOBBER HARDT FOR Å OVERGÅ OSS SELV OG FORVENTNINGENE DERES.

Armacell ønsker å skape en unik kundeopplevelse. Vi forstår utfordringene i dagens anleggsbransje og hjelper deg med å levere vellykkede prosjekter. 360°-tjenesten vår støtter deg gjennom hele prosessen, fra planlegging til levering.



SERVICE OG TEKNISK INFORMASJON ER TILGJENGELIG DØGNET RUNDT

Armacell gjør alt vi kan for å sikre at prosjektet ditt går problemfritt. Derfor er informasjonen om Armacell-tjenestene du kan dra nytte av, tilgjengelig døgnet rundt på [Armacell.com](https://armacell.com)-nettstedet, samt via planleggingsverktøyene våre (BIM, spesifikasjonsdokumenter, ArmaWin, samt retningslinjene våre for bærekraftig bygging).

DEDIKERTE LOKALE KONTAKTER

Vi har som mål å skape åpne kommunikasjonskanaler med kundene våre. Fra opplæring på stedet og webinarer holdt av de tekniske Armacell-ekspertene våre, som gir råd om prosjektplanlegging og sikkerhetsinstruksjoner, til de lokale, dedikerte salgs- og kundetjenestene våre. Det lokale, dedikerte Armacell-teamet jobber i samarbeid med deg for å oppnå mer sammen.

DIGITALE INFORMASJONSFLYTER

Vi gir deg også digitale informasjonsflyter som EDI og andre kjente dataformater som er mye brukt i byggebransjen over hele verden, fra bestilling til levering.



DE STANDARD LOGISTIKKTJENESTENE VÅRE INKLUDERER

- // Bestilte materialer blir sendt fra fasilitetene våre innen 48 timer etter bestillingsbekreftelse
- // Fulle lastebillaster og paller (ikke blandet – 1 SKU per pall)
- // Fraktcontainer med standardvarer
- // Fortolling (inkludert dokumentasjon) for standardleveranser utenfor EU
- // Farlig gods-prosess for veitransport

VI LEVERER MYE MER ENN BARE STANDARDTJENESTER OG TILBYR OGSÅ TILLEGGSTJENESTER*

OPTIMALISERT EMBALLASJE

- Kantsikring
- Fastspenning
- Ekstra strekk
- Forsterket papp med ekstra lag
- Ekstra varselbånd

MERKING

- Ekstra merking om transportinstruksjoner

EKSTRA LEVERINGSTJENESTER

- Nøyaktig leveringstid
- Levering med løfteplattform for delvis eller fullstendig last
- Ekspressforsendelser og direkte forsendelser
- Bestilling av leveringstid via EDP-systemet
- Gaffeltruck for lossing på en byggeplass
- Luft- og sjøtransportleveranser
- Forsendelsesprosess for farlig gods på luft- og sjøtransport



For å redusere kostnadsøkninger og avfallsproduksjon tilbyr vi også en pallreturtjeneste* hvor paller kan leveres til Armacell-innsamlingspunkter.

*Ta kontakt med det lokale kundesenteret ditt for å se hvilke av disse tjenestene som gjelder for landet ditt.

All data og teknisk informasjon er basert på resultater oppnådd under de spesifikke forholdene som er definert i henhold til teststandardene det er referert til. Til tross for å ta alle forholdsregler for å sikre at nevnte data og tekniske informasjon er oppdatert, gir ikke Armacell noen garanti, uttrykkelig eller underforstått, om nøyaktigheten, innholdet eller fullstendigheten av nevnte data og tekniske informasjon. Armacell påtar seg heller ikke noe ansvar overfor noens bruk av nevnte data eller tekniske informasjon. Armacell forbeholder seg retten til å tilbakekalle, endre eller modifisere dette dokumentet når som helst. Det er kundens ansvar å verifisere hvorvidt produktet er egnet for det tiltenkte bruksområdet. Ansvaret for profesjonell og korrekt installasjon, samt overholdelse av relevante byggeforskrifter, berører kun kunden. Dette dokumentet er ikke, og er ikke en del av, et lovlig tilbud om å selge noe eller inngå en kontrakt.

Tillit betyr alt for oss i Armacell. Derfor vil vi gjøre deg kjent med rettighetene dine samt gjøre det enklere for deg å forstå hvilke opplysninger vi innhenter og hvorfor. Dersom du vil finne ut mer om vår behandling av personopplysningene dine, gå til våre retningslinjer for databeskyttelse.

© Armacell, 2025. Alle rettigheter forbeholdt. Varemerker etterfulgt av © eller TM er varemerker tilhørende Armacell-gruppen.

ArmaFix | ArmaFix Ecolight (EMEA) | Brochure | 012026 | no-NO

OM ARMACELL

Som oppfinnerne av fleksibelt skum for utstyrisolering og en ledende leverandør av spesielt utformet skum utvikler Armacell innovative og sikre termiske og mekaniske løsninger som skaper bærekraftig verdi for kundene sine. Armacells produkter bidrar i betydelig grad til å øke energieffektiviteten over hele verden. Med mer enn 3100 ansatte og 26 produksjonsanlegg i 20 land driver selskapet to hovedvirksomheter, avansert isolasjon og spesielt utviklet skum. Armacell fokuserer på isolasjonsmaterialer for teknisk utstyr, skum med høy ytelse for akustiske og lette bruksområder, resirkulert PET produkter, neste generasjons aerogelbeleggteknologi og passiv brannsikringssystemer.



For mer informasjon kan du gå til:
www.armacell.com